


Das Papier der Gipskartonplatte verdeckt komplett das Aluprofil somit...


- nur Vorhangschienenlauf sichtbar
- Oberfläche geeignet zum Streichen, Verputzen oder Tapezieren

Laufkammer für Rollgleiter optional
 Innovatives LED Band von NEXFOUR
 Kann auch für Rundungen eingesetzt werden.

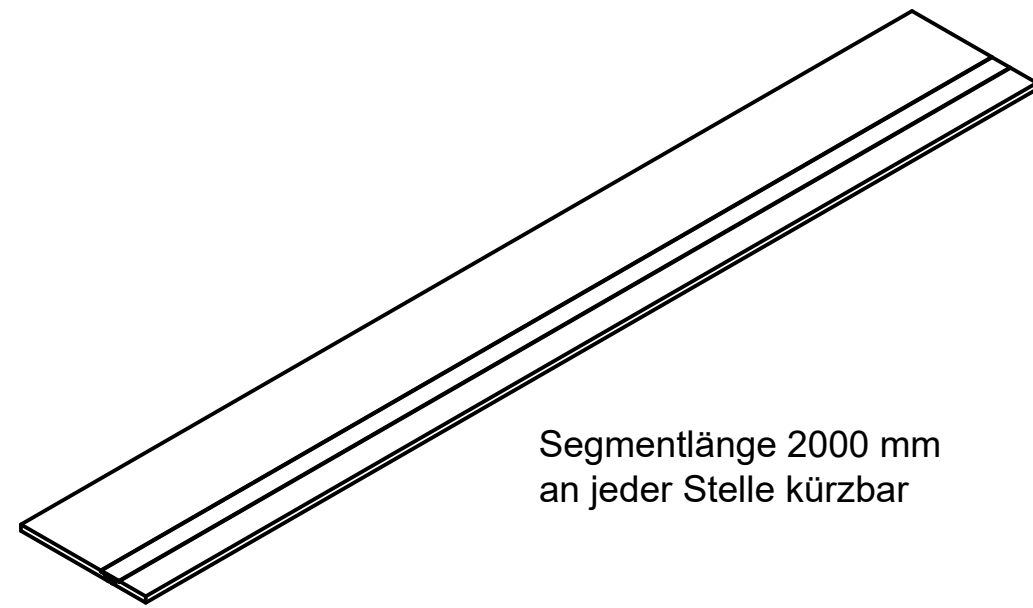

Segmentlänge 2000 mm
 an jeder Stelle kürzbar

**
 Die Vorhangschienen-Segmente mit einer Länge von 2000 mm sind asymmetrisch aufgebaut. Auf einer Seite beträgt der Abstand 80 mm und auf der anderen Seite 200 mm. Die 80 mm sind der optimale Abstand zur Wand bei Neubauten mit Bodentiefe Fenster. Die 200 mm sind vorgesehen für Renovierungen, wo Fenstersimse oder Heizkörper in der Flucht von der Decke zum Boden in den Raum hineinragen.

Dept.	Technical reference	Created by NEXFOUR GmbH	Approved by
	Document type	Document status	
	Title INVISIBLE 1-lfg	DWG No.	
	Rev.	Date of issue	Sheet 1/1