


Vorhangschienenlaufnutbreite 6mm:

Folgende Gleiter Arten könnten verwendet werden: Roll-Gleiter, X-Gleiter, Klick-Gleiter, WAVE-Band-Gleiter, Drehgleiter, Paneelwagen, Feststeller.

LED Beleuchtungseinheit:

Die LED Beleuchtungseinheit wird einfach in eine freie Vorhangschienenlaufnut gesteckt.

Anmerkung: Bei einer 3-lfg. Schiene sind unter Verwendung der Beleuchtungseinheit noch Läufe mit Gleiter bestückbar.

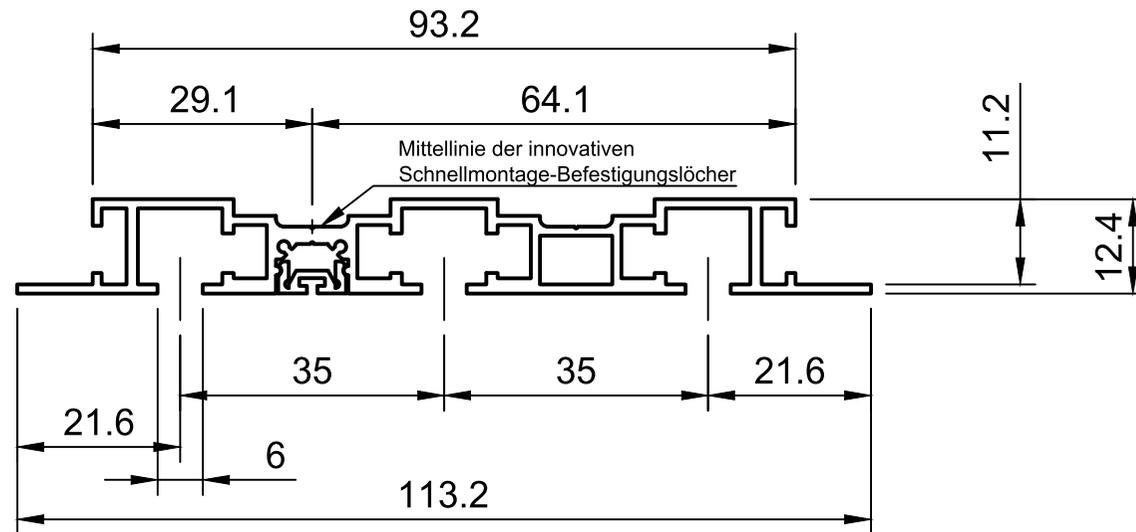

Dept.	Technical reference	Created by NEXFOUR GmbH	Approved by	
		Document type	Document status	
		Title Einbauschiene X-rail 3-lfg	DWG No.	
		Rev.	Date of issue	Sheet 1/1